

VL07B型 $\phi 76$

電池式小型LED回転灯

LED/モーターレス/IP55

NICO-UFO ニコUFO



PAT. & DESIGN PAT.

電池式で配線不要 どこでも持ち運び

アルカリ乾電池2本で約400時間

単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間（赤・黄の場合）の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。

〔 使用乾電池：単3形
アルカリ、マンガン、ニッケル水素 〕

モーターレスで高耐久性

光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いいため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。

回転・点滅切替&夜間自動点灯

内部の切替スイッチで、回転（流動）と点滅の切り替えが可能。また照度センサーを搭載したタイプ（VL07B-003B）では周りが暗くなると自動的に点灯し、動作照度レベルも調整ができるので、バッテリーにもやさしい設計になっています。

壁掛け・マグネット取付&IP55構造

底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズマリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。




VL07B型



モーターレス設計

簡単電池交換

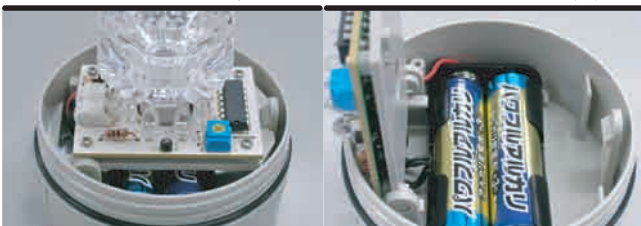

【設置方法】



据え置き

壁掛け

マグネット

【使用例】

- 作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯
- 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯
- 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯
- 遊技場やイベント時の装飾灯

型式コード

例) 電池式・照度センサー無し・赤の場合。

VL07B-003AR

型式

VL07B: 電池
VL07C: シガープラグ
VL07D: 電源リード線

定格電圧

003: 3V(単3×2)
012: DC12V
024: DC24V


色

R: 赤 G: 緑
Y: 黄 B: 青

機能

A: 手動(照度センサー無)
B: 自動(照度センサー有) ※VL07B型のみ

寸法図

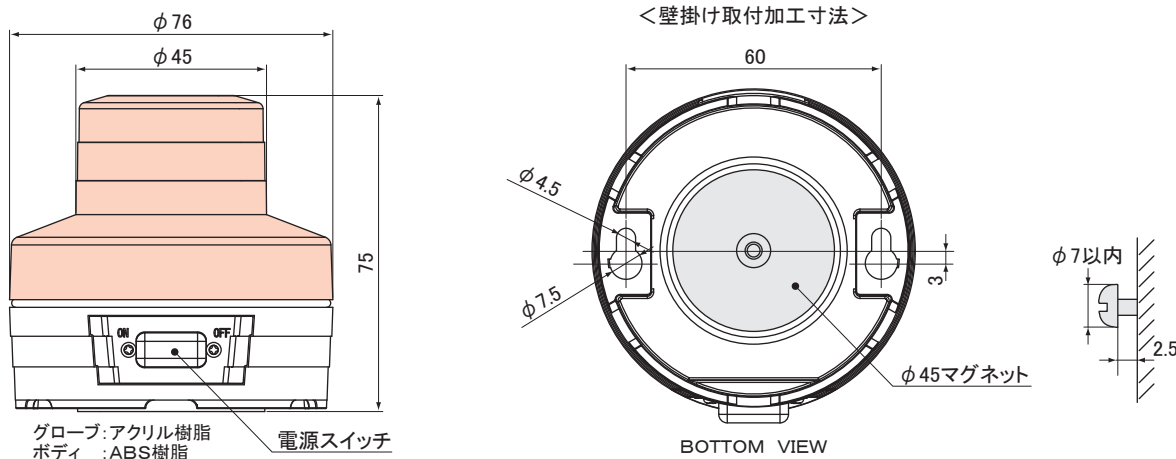

仕様

分類	定格電圧	型式	グローブ色	点灯方式	動作		連続動作時間		閃光数	使用温度	質量	入数
					回転	点滅	回転	点滅				
電池式 ニコUFO	3V(単3×2)	VL07B-003AR	赤	手動	●	●	約400時間	約500時間	回転318回/分 点滅72回/分	-10°C~50°C	152g	6
		VL07B-003AY	黄		●	●						
		VL07B-003AG	緑		●	●	約150時間	約180時間				
		VL07B-003AB	青		●	●						
		VL07B-003BR	赤	自動	●	●	約400時間	約500時間				
		VL07B-003BY	黄		●	●						
		VL07B-003BG	緑		●	●	約150時間	約180時間				
		VL07B-003BB	青		●	●						

※連続動作時間は動作を維持し続ける時間であって、連続動作時間内でも電池の寿命にともなって徐々に減光していきます。
また、使用する乾電池、使用条件によっても異なります。ここではメーカー品アルカリ乾電池の場合です。

【保護特性:IP55】

※質量に乾電池は含まれていません。乾電池は、お客様にてご用意ください。

分類	品名	型式	備考
ニコUFOオプション	マグネット用保護シール	A90127	マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。

VL07C/VL07D型

DC入力式小型LED回転灯



線長5000mm
シガープラグタイプ
VL07C型

線長400mm
電源リード線タイプ
VL07D型

本製品は乾電池を使用せず、シガーライターソケットやDC電源(12V・24V)で使用するタイプです。本体外形はVL07Bと同形です。

【ご注意】 本製品を車両に取り付けて一般公道を走行することはできません。各関係機関の許可を得て、正しくご使用ください。

仕様

分類	定格電圧	型式	グローブ色	点灯方式	動作		消費電力	閃光数	使用温度	質量	入数
					回転	点滅					
DC入力式 ニコUFO	DC12V	VL07□-012AR	赤	手動	●	●	0.63W	回転318回/分 点滅72回/分	-10°C~50°C	152g	6
	DC24V	VL07□-024AR			●	●	1W				
	DC12V	VL07□-012AY	黄		●	●	0.63W				
	DC24V	VL07□-024AY			●	●	1W				
	DC12V	VL07□-012AG	緑		●	●	0.63W				
	DC24V	VL07□-024AG			●	●	1W				
	DC12V	VL07□-012AB	青		●	●	0.63W				
	DC24V	VL07□-024AB			●	●	1W				

※口部には型式記号が入ります。(C:シガープラグ、D:リード線) ※質量にはプラグは含まれていません。プラグ形状は実際のものとは異なる場合があります。

【保護特性:IP55(プラグ部は防水ではありません)】

分類	品名	型式	備考
ニコUFOオプション	マグネット用保護シール	A90127	マグネット面に貼り付け、固定時の相手器具傷つき防止に使用します。